


Entriegelungsknopf für STB
 unter mit Werkzeug abnehmbarer Abdeckkappe (rot oder farblos)

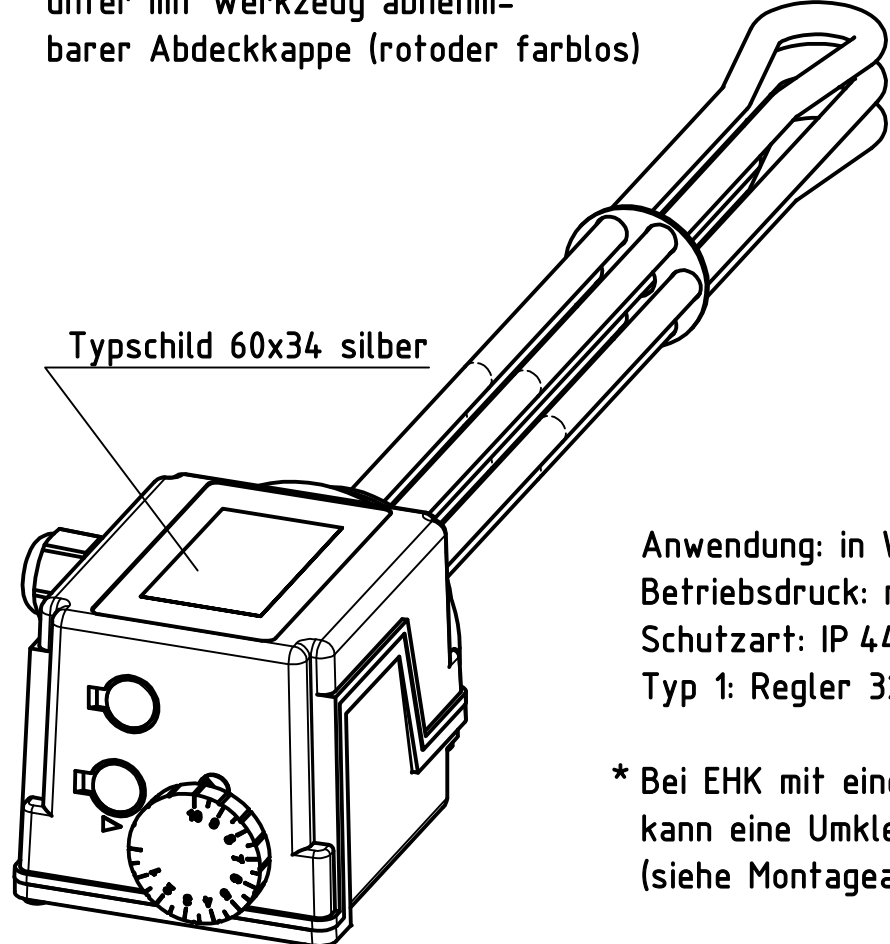

Anwendung: in Wasser
 Betriebsdruck: max. 1MPa
 Schutzart: IP 44
 Typ 1: Regler 32...75°C, Begrenzer: 98°C

* Bei EHK mit einer Nennleistung von 2,0 und 3,0 kW kann eine Umklemmung auf 1~230 V erfolgen (siehe Montageanleitung)

07	770	-20	120	12,0	3~400V	Dreieck
06	670	-20	120	9,0	3~400V	Stern
05	570	-20	120	7,5	3~400V	Stern
04	470	-20	120	6,0	3~400V	Stern
03	370	-15	120	4,5	3~400V	Stern
* 02	320	-15	120	3,0	3~400V	Stern
* 01	320	-15	120	2,0	3~400V	Stern
lfd. Nr.	ET (mm)	Tol. (mm)	unbeheizt (mm)	Leistung (W)	Spannung (V)	Schaltungsart

Allgemeintoleranzen ISO 2768-c		Oberfläche		Maßstab: 1:1 (Gewicht)	
Datum		Name		Werkstoff: Flansch: Edelstahl	
Bearb.	23.09.2021	Krauß		Einschraubheizkörper, kplt. mit Regler / Begrenzer	
Gepr.	23.09.2021	Boche			
Norm					
VULCANIC-TRIATHERM				KN069-00 (3)	
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Ers. für:)	
Revisionsbemerkung				Blatt 1 1 BL.	

Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.